



*Handentriegelung  
Basis*



*Handentriegelung  
Profi*



## ▣ The show must go on

Wir haben für Ihre Veranstaltung eine **Weltneuheit** entwickelt:

Mit nur **ca. 51 Kilogramm** sind unsere Unistage-Bühnenelemente mit Buche-Tischlerplatte und 5-fach Aufbau echte Leichtgewichte ihrer Klasse.

Je nach Bedarf liefern wir die Unistage mit bequemer **Handentriegelung** oder dem praktisch und einfach zu bedienenden **Handhebel**.

Beschlag und Rahmen sind **vollständig aus Aluminium** gefertigt.

Eine TÜV geprüfte Flächenbelastung von bis zu 750 Kg/m<sup>2</sup>. Geprüft nach DIN 4112 und DIN 1055 mit **GS-Zeichen** qualifiziert die Unistage für die härtesten Show-Einsätze.


*Die Unistage Bühnenelemente sind die ideale Plattform für Ihre Musik-, Tanz-, oder beispielsweise Laufsteg-Veranstaltungen.*

## ▣ Unistage

Höhenverstellbare Bühnenelemente **Unistage Basis** mit Handentriegelung oder **Unistage Profi**, Entriegelung durch Handhebel.

**Sondergrößen** und **-höhen** werden auf Wunsch gefertigt.

Stabile Scherenbeschläge aus Aluminium mit Rasterzapfen dient zur **Höhenverstellung** in die Normhöhen 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm.

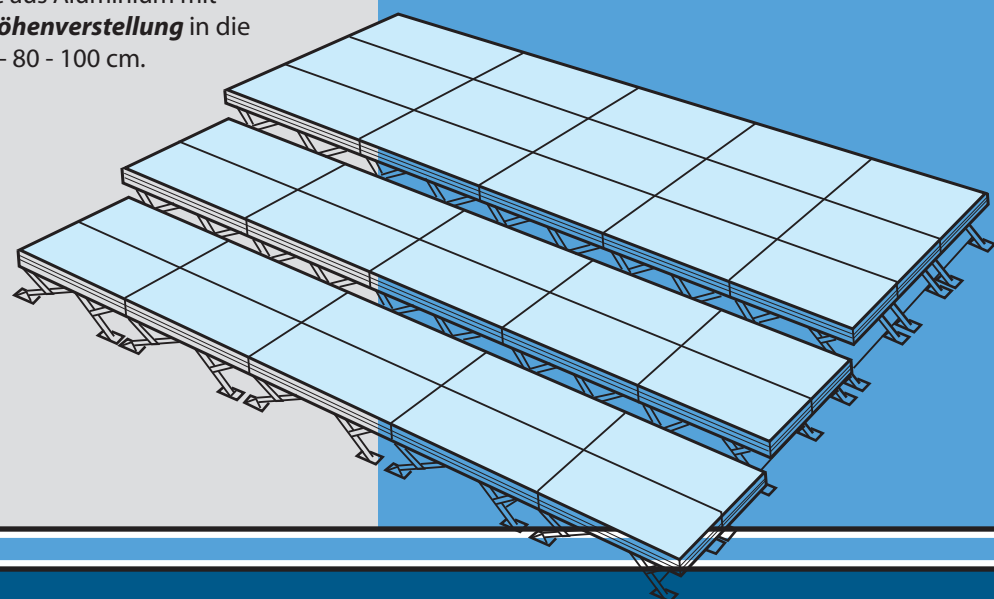

The show must go on

Eine **Schrägstellung** der Elemente ist problemlos möglich.

Die Bühnenelemente sind einfach zu stapeln, Stapelhöhe 20 cm.

## ▣ Handentriegelung Basis & Profi

Gewicht nur ca. **51 kg** (mit Buche-Tischlerplatte)

Beschlag und Rahmen Aluminium natur

Eine TÜV geprüfte Flächenbelastung von 750 kg/m<sup>2</sup>. Geprüft nach DIN 4112 und DIN 1055 mit GS-Zeichen.


**Normgröße 200 x 100 cm**

Beschläge bis zu **20 mm höhennivellierbar**

Optional: **Bühnenrahmen** mit eingeschweißter Mittelstrebe für zusätzliche Stabilisierung bei großer Punktbelastung.

## ▣ Qualitätsmerkmale


zuverlässig - der im Rahmen liegende, verpresste Eckwinkel

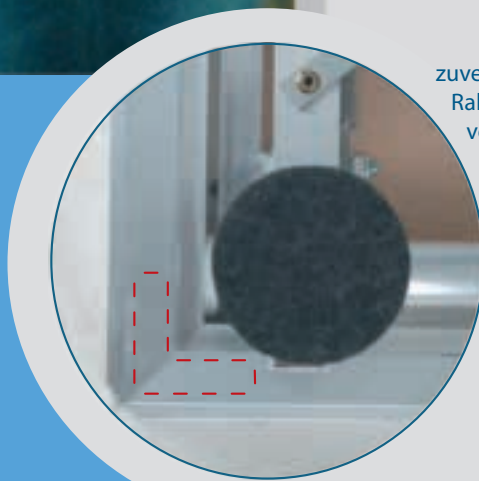

**Standard**  
20 mm höhennivellierbarer Fuß mit Filzscheibe 80 mm Ø



**Optional**  
nicht verstellbarer Fuß mit Stellfläche von 80x80 mm

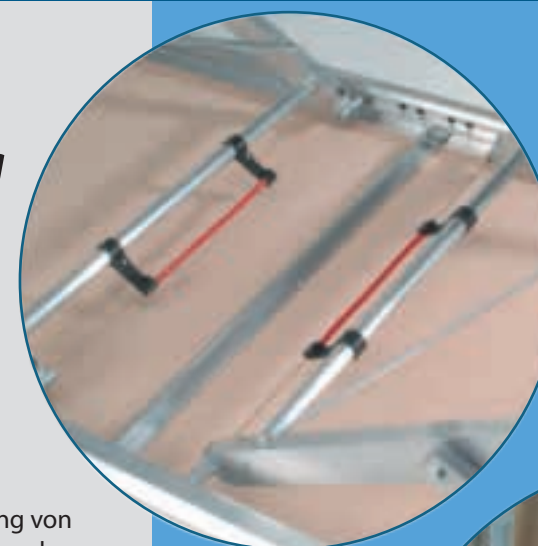

*Unistage Basis mit einfacher Handentriegelung und Mittelstrebe (Standard ohne Mittelstrebe)*



*Unistage Profi mit Entriegelung durch Handhebel (kein Umdrehen der Elemente bei der Höheneinstellung)*



*Stützbügel bei Höhe 40 cm*

### Für Innenbereich

Buche Tischlerplatte mittelbraun, natur oder schwarz lasiert, andere Farben auf Wunsch

Mehrschichtplatte Buche, lasiert

MDF-Tischlerplatte, lasiert

Tischler- und Mehrschichtplatte mit UV-versiegelter Oberfläche

Parkett oder Laminatplatte (Schiffsboden)

PVC-Tanzteppich

Nadelvlies, Teppich- oder Kunststoffboden (PVC)

### Für Außenbereich

Wasser- und witterungsbeständige Siebdruckplatte (dunkelbraun)

Gitterrost

### Qualitätsmerkmale

Stabiler und leichter ALU-Zargenrahmen und komplettem ALU-Untergestell.

Hohe Punktbelastung möglich durch die optional eingeschweißte Mittelstrebe.

Die im Rahmen liegenden, verpressten Eckwinkel sichern eine dauerhafte Verwindungssteifheit der Elemente.

Die integrierte Hülse beim höhennivellierbaren Fuß gewährleistet die exakte Stapelhöhe.

Lastenverteiler 80 mm Durchmesser mit Metallgewinde sorgen für sicheren Stand und schonen den Bodenbelag (Sport- und Schwingbodentauglich).

**Optional** mit nicht verstellbarem Fuß mit einer Stellfläche von 80x80 mm.

Bei nur 4 Auflagepunkten je Element ist ein absolut fester Stand gewährleistet.

Kantenschutz für Bühnenbelag und Unterkonstruktion erhält Aussehen und Sicherheit.

Der höhennivellierbare Fuß kann Unebenheiten bis zu 20 mm ausgleichen.

**Zusätzliche Stützbügel** gewähren bei Bühnenhöhe 40 cm die Tragkraft von 750 kg/m<sup>2</sup>.

Praktisch und schnell das Anbringen von Ergänzungselementen wie Geländer, Treppe, Blenden, Aufbauten usw. durch die umlaufende Montagennut.

Das X-Verbindungsstück fügt die Bühnenelemente fest zusammen und überbrückt Unebenheiten in der Stellfläche.

Einfach zu bedienende Entriegelung per Seilzug bei Modell Basis oder Handhebel bei Modell Profi.

## ▣ Zubehör


*Unistage Basis mit einfacher Handriegelung und Mittelstrebe (Standard ohne Mittelstrebe)*



*Holzblende mit Gewindeschlitten und Hülsenmutter*



*Vorhang mit Klettband*

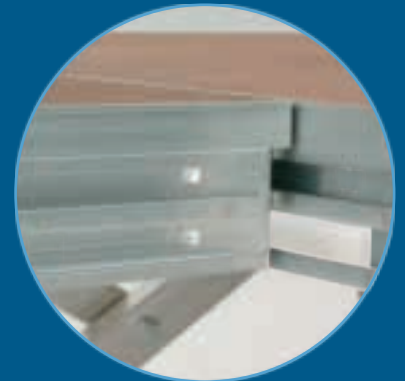

*Kunststoffleisten verhindern bei extremer Belastung (z.B. Tanz) Abstufungen in der Bühne*



*Schnellverbinder garantieren festen Verbund der Bühnenelemente*



*Sicher: Das X-Verbindungsstück*



*Kupplungswinkel für die gestufte Aufstellung der Unistage-Bühne*

